

HUB USB TIPO-C MULTIPORTA



CARATTERISTICHE

- Hub USB Type-C compatto e multiporta per l'espansione degli accessori in mobilità
- Fino a 90W (100W in ingresso) di alimentazione tramite sorgente USB Type-C
- Una porta USB Type-A da 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1x1) per dispositivi veloci
- Una porta USB Type-A da 480 Mbps (USB 2.0) per tastiere, mouse e altro
- Uscita video HDMI 2.1 fino a 4K@30/60 Hz (3840x2160)
- Lettore di schede SD e microSD a doppio slot, compatibile 480 Mbps (USB 2.0)
- Alimentato via bus, plug and play

Nota: L'uscita video richiede il supporto alla modalità alternativa DisplayPort.

L'uscita video potrebbe essere impostata a 30Hz per compatibilità


SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

- Windows
- macOS
- Linux

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Hub USB Type-C Multiporta


PANORAMICA DEL PRODOTTO

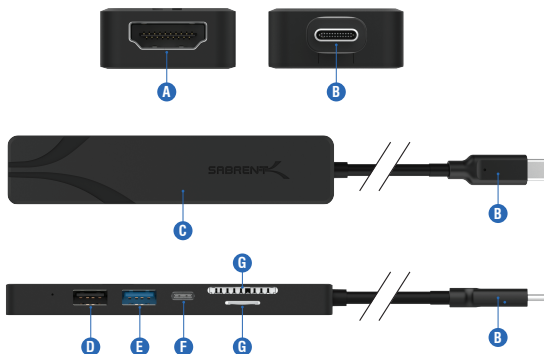

- A. Porta di uscita video HDMI 2.1 (1)
- B. Cavo USB Type-C integrato da 15 cm / 6"
- C. Corpo dell'hub USB Type-C multiporta
- D. Porta USB Type-A da 480 Mbps (1)
- E. Porta USB Type-A da 5 Gbps (1)
- F. Porta di ingresso per alimentazione USB Type-C (1)
- G. Lettore di schede SD/microSD multiporta

Nota: Il LED di stato si attiva quando l'hub rileva una connessione host.

PRIMI PASSI



Passaggio 1. Connect the hub to a host device via the integrated USB Type-C cable.



Passaggio 2. Se desideri, collega una fonte di alimentazione alla porta di ingresso USB Type-C per l'alimentazione (fino a 90 W). Collega anche eventuali dispositivi USB



Passaggio 3. Inserisci, se necessario, una scheda microSD o SD.



Passaggio 4. Collega un cavo HDMI dal hub al display di output scelto.
Configura a 60 Hz, se supportato.

Nota: L'uscita video richiede il supporto alla modalità alternativa DisplayPort.
L'uscita video potrebbe essere impostata a 30 Hz per compatibilità.

DOMANDE FREQUENTI

D. Questo hub supporta l'uscita video 4K@60Hz?

R. Sì, con dispositivi host e di output compatibili. Il valore predefinito del hub può essere 30Hz per compatibilità. Può essere cambiato manualmente a 60Hz con dispositivi che lo supportano.

D. Quali velocità offre il lettore di schede microSD/SD?

R. Il lettore di schede microSD/SD è compatibile con USB 2.0, che ha una velocità massima di trasferimento di 480 Mbps. Dopo la codifica e l'overhead, questa velocità è inferiore. La larghezza di banda effettiva dipende dal tipo di trasferimento dei file, dall'hardware della scheda di memoria, dall'utilizzo complessivo dell'hub, ecc.

Q. Quali dispositivi host sono supportati e in quali modalità video?

R. Funziona con la maggior parte dei dispositivi USB compatibili. L'uscita video richiede la modalità alternativa DisplayPort. Per la modalità estesa su macOS e Windows serve la funzione MST (trasporto multistream).

Q. Sono necessari dei driver?

R. No. L'hub dovrebbe funzionare su base plug and play con la maggior parte dei dispositivi e può essere alimentato tramite il bus. È necessaria una fonte di alimentazione per una consegna completa di energia, tuttavia, e alcuni dispositivi USB potrebbero richiedere ulteriore potenza. In rari casi, un PC potrebbe necessitare di configurazione USB con firmware, driver o impostazioni per l'uso, specificamente quando i dispositivi USB collegati all'hub richiedono una configurazione aggiuntiva per il funzionamento.



PER ASSISTENZA, COMMENTI, DOMANDE O PREOCCUPAZIONI PER FAVORE CONTATTARE
IL NOSTRO TEAM DI SUPPORTO TECNICO TRAMITE IL NOSTRO SITO WEB

WWW.SABRENT.COM