



ROCKET XTRM PLUS

THUNDERBOLT™ 3 / SSD USB-C ESTERNO IN ALLUMINIO



XTRM PLUS / MANUALE D'USO



CARATTERISTICHE

- Alimentazione tramite bus, Plug-and-Play con connessioni Thunderbolt e USB
- Modalità Thunderbolt 3 a 40 Gbps con trasferimenti fino a 2.700 MB/s
- Modalità USB (Gen 3.2 2x1) a 10 Gbps con trasferimenti fino a 900 MB/s
- Scocca in lega di alluminio per maggiore durabilità e migliore dissipazione del calore
- Custodia in silicone opzionale per protezione contro cadute e rischi ambientali

Nota: I livelli di prestazione effettivi dipendono dall'hardware host e dall'applicazione. Si consiglia di abilitare la cache di scrittura, se necessario, per ottenere le migliori prestazioni dell'unità.


SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

- Windows
- macOS
- Linux

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


- Rocket XTRM Plus
- Cavo Thunderbolt™ 3
- Cavo USB Type-A a USB Type-C
- Manuale utente

PANORAMICA DEL PRODOTTO

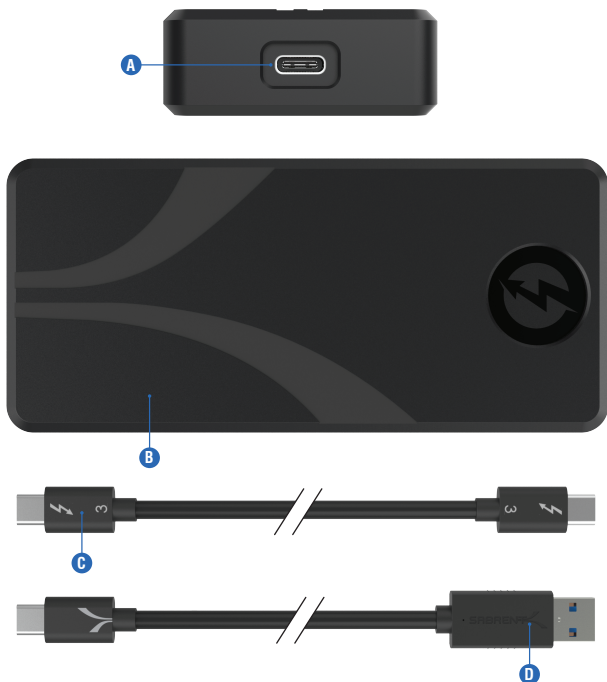


- A. Porta di ingresso USB Type-C
- B. Rocket XTRM Plus SSD (scocca in alluminio)
- C. Cavo Thunderbolt™ 3
- D. Cavo USB Type-A a USB Type-C

INIZIARE

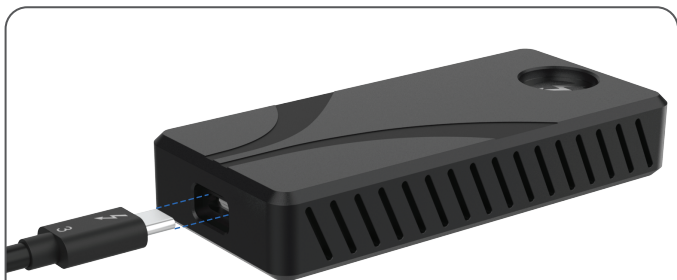

Passaggio 1. Inserire il cavo TB3 o USB Type-A a USB Type-C nella porta di ingresso dell'unità.

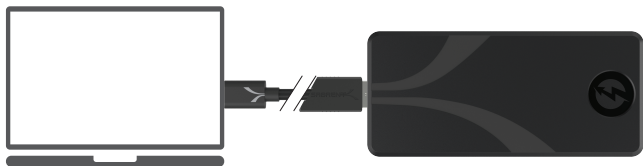

Passaggio 2. Inserire l'altro estremità in una porta host compatibile e utilizzare l'unità come desiderato.

FORMATO FILE


Questo drive Sabrent è preformattato con il file system exFAT, supportato dalle versioni attuali dei sistemi operativi Windows, Mac e Linux.

Si prega di notare: Data formatted in a particular file format or file system may not be compatible with certain operating systems or computer configurations. This does not mean the drive is not working. If necessary, it may be formatted with a different file system with Disk Management, Disk Utility, GParted, or similar application.

DIAGRAMMA DI CONNESSIONE – USB O THUNDERBOLT™ 3

Collega il tuo SSD NVMe esterno Sabrent al tuo PC Mac, Windows o Linux.


Ricorda che USB Type-C e Thunderbolt™ 3 non sono la stessa tecnologia. Condividono solo lo stesso connettore Type-C. Anche se questa unità è compatibile con entrambe le tecnologie, la velocità di trasferimento sarà maggiore utilizzando una connessione Thunderbolt™ 3.

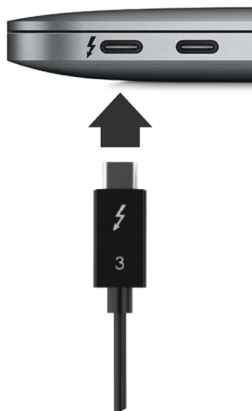

COLLEGAMENTO PER LA PRIMA VOLTA TRAMITE THUNDERBOLT™ 3

Collega il tuo drive esterno Sabrent al computer come mostrato nel diagramma. Assicurati che la porta del tuo computer abbia il logo Thunderbolt™ 3, altrimenti è probabilmente una porta USB Type-C standard.

Quando utilizzi un dispositivo Thunderbolt™ 3 per la prima volta, il sistema operativo potrebbe richiedere l'approvazione della connessione. In tal caso, seleziona "Connetti sempre" e fai clic su "OK". In alternativa, puoi scegliere "Chiedi ogni volta" se preferisci farlo per motivi di sicurezza.

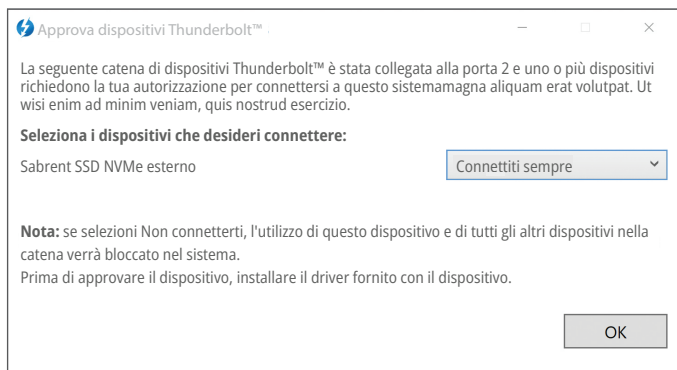

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

D. La cache di scrittura deve essere abilitata per l'unità?

R. Sì. Questo garantisce il massimo livello di prestazioni e potrebbe essere necessario abilitarla manualmente per molti sistemi operativi, inclusi Windows.

D. Questa unità funzionerà anche con sistemi e porte più vecchi?

R. Sì, il Rocket XTRM Plus funziona con porte USB più vecchie, inclusi 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1x1) e 480 Mbps (USB 2.0). L'unità è compatibile con i sistemi operativi e i dispositivi più comuni, ma potrebbero essere necessari aggiornamenti per un funzionamento corretto.

D. Ci sono problemi relativi all'alimentazione o ai driver?

R. No. L'unità è alimentata tramite bus e Plug-and-Play con sistemi conformi.

D. Come funziona il raffreddamento su questa unità?

R. La produzione di calore dell'unità è proporzionale al suo livello di prestazioni e alla durata del carico di lavoro. Pertanto, la modalità Thunderbolt è la più impegnativa quando utilizzata per scritture prolungate. Il Rocket XTRM Plus è stato progettato specificamente per questo tipo di carico di lavoro, comune nella cattura e creazione di contenuti professionali. L'unità è in buon contatto con una scocca in alluminio per migliorare il trasferimento di calore ed evitare il surriscaldamento.

Nota: È normale che le prestazioni diminuiscano con carichi di lavoro prolungati a causa delle particolarità della tecnologia NAND flash. Questo è distinto dal throttling termico.

D. Il Rocket XTRM Plus utilizza la funzione di buffer di memoria host (HMB)?

R. Sì, il Rocket XTRM Plus può utilizzare la funzione HMB quando è collegato a un host Thunderbolt appropriato. Questa funzione utilizza una piccola quantità di memoria di sistema per migliorare le prestazioni e la durata dell'unità. HMB non funziona tramite USB.



**Si prega di contattare il nostro team di supporto tecnico
per ulteriore assistenza nella risoluzione dei problemi**

Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi di Intel Corporation o delle
sue filiali negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi e loghi
appartengono ai rispettivi proprietari.

WWW.SABRENT.COM