



ROCKET NANO 2242

M.2 PCIe Gen 4 NVMe SSD



GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DELLA SERIE SABRENT ROCKET NANO

CARATTERISTICHE

- SSD NVMe PCIe 4.0 ad alta velocità progettato per sistemi e slot compatibili con M.2 2242
- Ampia capacità di archiviazione fino a 4TB, lato singolo fino a 2TB
- Prestazioni sequenziali fino a 7.300/6.400 MB/s in lettura e scrittura
- IOPS massimi in lettura/scrittura casuale fino ad almeno 950K/950K
- Basso consumo energetico con picchi inferiori a 6W

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

- Windows
- macOS
- Linux

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- SSD Rocket Nano 2242 M.2 PCIe Gen 4 NVMe

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE SU DESKTOP DEL SABRENT ROCKET NANO M.2 NVMe COME UNITÀ PRINCIPALE (NUOVO SISTEMA)


Si consiglia l'installazione da parte di un tecnico informatico professionista.

Prima di procedere con l'installazione, è tua responsabilità consultare la politica di garanzia e le istruzioni fornite dal produttore della scheda madre e del computer, per assicurarti di seguire le procedure corrette per l'installazione del dispositivo di archiviazione.

Alcuni produttori potrebbero annullare o limitare la garanzia della scheda madre o del computer se si procede con l'installazione di un nuovo dispositivo di archiviazione. Proseguendo con qualsiasi installazione, accetti di assumerti pienamente la responsabilità in caso di mancato rispetto delle istruzioni del produttore.

STRUMENTI E COMPONENTI NECESSARI

- 1.** Un cacciavite adatto al tipo di vite utilizzata per fissare il dispositivo M.2, e uno strumento idoneo per aprire il case del computer desktop.
- 2.** Una vite per fissare il dispositivo M.2 alla scheda madre.



Nota:


La vite o l'hardware necessario per fissare un dispositivo M.2 alla scheda madre potrebbe essere incluso con la scheda madre. Se non è presente, contatta il produttore della scheda madre o del sistema informatico per ottenere queste informazioni.

Nota:

A seconda del tipo di fissaggio utilizzato dalla tua scheda madre per il dispositivo M.2, potrebbe essere necessaria una vite distanziale in stile scheda madre, che potrebbe essere fornita con la scheda stessa.

1. Esegui un backup dei tuoi dati importanti prima di procedere. Come misura precauzionale, esegui sempre il backup dei dati su un altro dispositivo di archiviazione e/o sul cloud prima che tu o chiunque altro effettui qualsiasi intervento sul sistema informatico.


2. Spegni il PC e prepara il computer per l'installazione dell'unità. Questo potrebbe richiedere la disconnessione del cavo di alimentazione o l'interruzione dell'alimentazione tramite l'interruttore dell'alimentatore (PSU) per maggiore sicurezza. Verifica con il produttore del tuo sistema o della tua scheda madre la procedura corretta per lo spegnimento prima di collegare nuovi componenti hardware alla scheda madre.



3. Individua lo slot M.2 sulla tua scheda madre.

Consulta il manuale utente della scheda madre per conoscere in dettaglio la posizione e l'orientamento dello slot M.2.

Assicurati che lo slot selezionato sia compatibile con l'unità prima di procedere all'installazione.

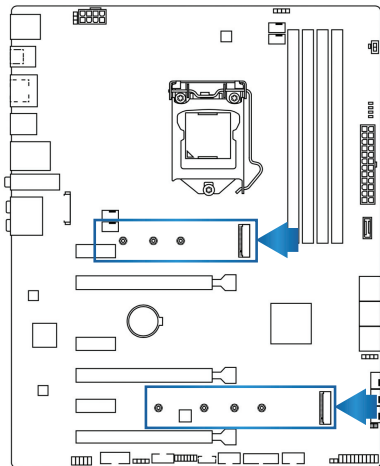

4. Inserisci il dispositivo **Sabrent Rocket Nano M.2 NVMe SSD** nello slot M.2 con il lato dei contatti rivolto verso lo slot, come illustrato nella figura (A).

5. Fissa l'estremità opposta del **Rocket Nano M.2 NVMe SSD** alla scheda madre con la vite o l'hardware necessario, come illustrato nella figura (B).


6. Accendi il PC e accedi al BIOS/UEFI della scheda madre. Per accedere al BIOS/UEFI è necessario premere un tasto (o una combinazione di tasti) sulla tastiera collegata durante le prime fasi dell'avvio del sistema ("POST"). Consulta il manuale del produttore della scheda madre o del sistema per conoscere la sequenza esatta dei tasti.


7. Accedi alle impostazioni dell'ordine di avvio nel BIOS/UEFI e configurale.

Il BIOS/UEFI è generalmente accessibile premendo DEL, ESC o un tasto funzione (ad esempio F2) durante il POST.

Una volta all'interno del BIOS/UEFI, vai alle impostazioni dell'ordine di avvio e imposta il supporto di installazione, il software di clonazione o un altro strumento come primo dispositivo di avvio.

8. Salva le impostazioni del BIOS/UEFI, esci e lascia che il sistema si riavvii per continuare.

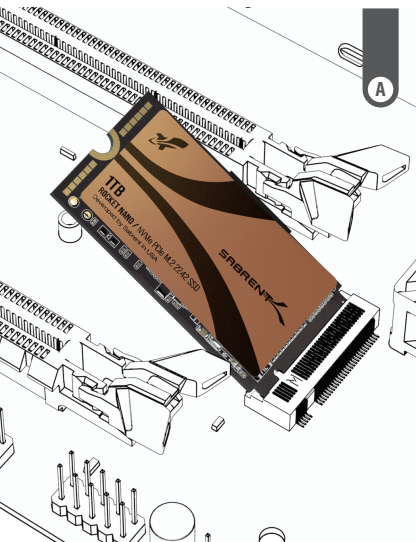

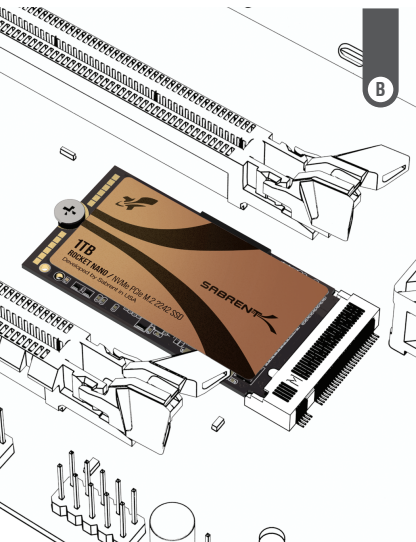

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DEL SABRENT ROCKET NANO

M.2 NVME COME UNITÀ SECONDARIA

1. Collega il **Sabrent Rocket Nano M.2 NVMe SSD** come unità secondaria e avvia Windows® dal tuo disco principale esistente.
2. In Windows 8® e versioni successive, sposta il cursore nell'angolo in basso a sinistra del desktop, fai clic con il tasto destro **sull'icona Start** e seleziona **Gestione disco**.
3. All'apertura della Gestione disco, dovrebbe comparire una finestra popup che ti chiede di inizializzare il SSD.
4. Seleziona MBR (Master Boot Record) o GPT (GUID Partition Table) e fai clic su OK. MBR è più adatto per la compatibilità con alcuni software legacy, mentre GPT è consigliato per i sistemi moderni.
5. Fai clic con il tasto destro sull'area contrassegnata come **Non allocato** e seleziona **Nuovo volume semplice...**
6. Si aprirà la procedura guidata per **il nuovo volume semplice** – fai clic su **Avanti**.
7. Lascia la dimensione del volume al valore massimo (predefinito) e fai clic su **Avanti**.
8. Seleziona una **lettera per l'unità** e fai clic su **Avanti**.
9. Nella schermata di **formattazione della partizione**, assegna **un'etichetta al volume** (il nome che vuoi dare all'unità) e fai clic su **Avanti**.

L'unità è ora formattata e pronta per l'uso.

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

D. Con quali sistemi e dispositivi è compatibile questo disco?

R. Questo è un SSD NVMe standard progettato per slot M.2 che supportano SSD con chiave M (M Key). Qualsiasi slot compatibile con SSD M.2 2242 o più lunghi funzionerà. Alcuni di questi hanno un foro di montaggio aggiuntivo per unità lunghe 2242, altri potrebbero richiedere un adattatore. Questo include anche box esterni e adattatori. Non è consigliato modificare slot M.2 2230 per installare questo disco.

Inoltre, il Rocket Nano 2242 è a lato singolo fino a 2TB, ma è a doppio lato nella versione da 4TB. Pertanto, il modello da 4TB potrebbe non adattarsi a tutti i sistemi o box esterni. Verifica la compatibilità prima di iniziare l'installazione.

Q. Questo disco è compatibile con slot M.2 di generazioni precedenti o successive?

R. Sì. Questo disco è progettato per uno slot M.2 PCIe 4.0 x4, ma è compatibile anche con slot di generazioni precedenti o successive, oppure con meno di quattro linee (lanes). Le prestazioni saranno ridotte se installato in uno slot più vecchio o con solo una o due linee.

Q. Questo disco supporta la tecnologia HMB (Host Memory Buffer)?

R. Sì. È compatibile con tutti i sistemi operativi moderni e funziona in alcuni box esterni che utilizzano tecnologie Thunderbolt o USB4.

Nei box USB più vecchi, dove le prestazioni sono già limitate, la presenza di HMB è meno rilevante.

Q. Che impatto ha questo disco sulla durata della batteria?

A. Questo disco è stato progettato per essere molto efficiente dal punto di vista energetico grazie al suo controller e alla memoria flash NAND. Supporta inoltre numerosi stati di risparmio energetico e inattività nei sistemi operativi moderni. Durante il gaming o l'uso quotidiano, l'impatto sulla durata della batteria dovrebbe essere minimo.

AVVISO LEGALE

SABRENT SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE I PRODOTTI, LE INFORMAZIONI E LE SPECIFICHE SENZA PREAVVISO.

I prodotti e le specifiche trattati sono forniti solo a scopo informativo. Tutte le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate senza preavviso e sono fornite "COSÌ COME SONO", senza garanzie di alcun tipo. Questo documento e tutte le informazioni in esso contenute restano proprietà esclusiva di Sabrent. I prodotti Sabrent non devono essere utilizzati in contesti di terapia intensiva, sistemi di supporto vitale, apparecchiature mediche, dispositivi di sicurezza o in applicazioni simili in cui un guasto del prodotto possa causare lesioni fisiche, la perdita della vita o danni materiali. Non devono inoltre essere utilizzati in ambito militare, della difesa o in appalti pubblici soggetti a condizioni speciali. Per ulteriori informazioni, visita il sito Sabrent.com. Tutti i marchi commerciali e registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

Copyright 2020 Sabrent. Tutti i diritti riservati.

COPIA DI SICUREZZA E GARANZIA SUI DATI IMPORTANTI

Sabrent non fornisce alcuna garanzia sui dati memorizzati su qualsiasi prodotto Sabrent in nessuna circostanza. Sabrent non è responsabile per danni materiali o psicologici derivanti dalla perdita o dal recupero dei dati.

URTI

Proteggi il dispositivo da forti urti. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento dell'unità o la perdita di dati.

SMONTAGGIO, DANNI E RIMOZIONE

Non smontare il prodotto né danneggiare o rimuovere etichette o adesivi applicati al prodotto. La garanzia decade se l'unità viene smontata, danneggiata o se vengono rimosse etichette o adesivi.

Politica di garanzia

SABRENT garantisce all'acquirente del prodotto nella confezione originale sigillata ("Utente") che il prodotto è privo di difetti nei materiali e nella lavorazione, in base alle condizioni indicate di seguito, per IL PERIODO DI

GARANZIA LIMITATA, CHE DECORRE DALLA DATA DI ACQUISTO NELLA CONFEZIONE ORIGINALE SIGILLATA.

In assenza di una prova d'acquisto valida, il periodo di garanzia sarà calcolato dalla data di produzione. Se SABRENT determina, a sua esclusiva discrezione, che il prodotto presenta difetti di materiale o lavorazione e non è conforme alle specifiche pubblicate per un utilizzo normale, per tutto il tempo in cui l'utente possiede il prodotto e durante il periodo di garanzia limitata, e nel rispetto delle condizioni ed eccezioni del presente accordo, SABRENT, a sua scelta, potrà: (1) rimborsare il valore di mercato corrente del prodotto al momento della richiesta di garanzia, qualora non sia in grado di riparare o sostituire il prodotto; oppure (2) riparare o sostituire il prodotto con uno nuovo o ricondizionato di capacità e funzionalità pari o superiori.

Nel caso di sostituzioni, SABRENT può fornire un prodotto già usato, riparato e testato per soddisfare le specifiche SABRENT. Il periodo di garanzia per prodotti riparati o sostituiti sarà pari al periodo restante della garanzia originale o novanta (90) giorni, a seconda di quale sia il maggiore. Il prodotto restituito per la sostituzione non verrà restituito all'utente. È sempre consigliabile effettuare il backup dei dati importanti. Questa garanzia è personale e non trasferibile.

Extent of the Limited Warranty

La presente garanzia NON SI APPLICA nei seguenti casi: (i) Il prodotto non è stato utilizzato secondo le istruzioni; (ii) Il prodotto non è stato utilizzato secondo la funzione prevista o nell'ambiente adeguato; (iii) Il guasto o difetto è derivato dall'uso di un prodotto, software o componente di terze parti, autorizzato o meno; (iv) Il guasto o difetto è derivato da installazione non corretta, test errati, uso improprio, negligenza, riparazione non autorizzata, modifica, incidente o cause esterne; (v) Esistono altre circostanze che, secondo SABRENT, costituiscono una violazione del presente accordo. L'utente riconosce e accetta che il prodotto non è progettato né deve essere utilizzato, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in sistemi di supporto vitale, terapie intensive, dispositivi medici o di sicurezza, o in qualsiasi applicazione in cui un guasto possa causare la perdita della vita o danni fisici. Inoltre, non deve essere utilizzato in

ambito militare, difesa o in appalti pubblici soggetti a condizioni speciali. Di conseguenza, SABRENT declina ogni responsabilità relativa a tale uso e l'utente si assume tutti i rischi derivanti da tale utilizzo. La garanzia SABRENT NON copre costi e spese relativi al montaggio/smontaggio degli SSD né il recupero dei dati per riparazioni o sostituzioni. Inoltre, NON copre i prodotti che, a titolo esemplificativo:

- Sono stati imballati o spediti in modo improprio, incluso l'uso di imballaggi non idonei;
- Presentano modifiche, alterazioni o danni fisici (inclusi graffi profondi);
- Hanno etichette o codici a barre SABRENT rimossi o alterati;
- Sono stati aperti (case SSD aperto);
- Presentano sigilli manomessi o numeri di serie mancanti.

Questo dispositivo è stato testato e risulta conforme alla parte 15 del regolamento FCC. Solo per uso in ambienti interni. Avviso FCC: Qualsiasi modifica non espressamente approvata dal responsabile della conformità può annullare l'autorizzazione all'utilizzo del dispositivo.

Avvertenza Proposition 65 – Stato della California (solo USA)

ATTENZIONE: Questo prodotto contiene sostanze chimiche riconosciute dallo Stato della California come causa di cancro, malformazioni congenite o altri danni alla riproduzione.

Periodo di garanzia del prodotto

Codice Modello Prodotto		Capacità	Periodo di Garanzia
SB-2742-1TB		1000GB	1 anno di garanzia standard senza registrazione del prodotto.
SB-2742-2TB		2000GB	5 anni di garanzia con registrazione gratuita del prodotto entro 90 giorni dall'acquisto.
SB-2742-4TB		4000GB	

Per registrare il tuo prodotto, visita il sito
<https://www.sabrent.com/product-registration/>



**Per ulteriore assistenza nella risoluzione dei problemi,
contatta il nostro team di supporto tecnico**

WWW.SABRENT.COM