



ROCKET XTRM PLUS

THUNDERBOLT™ 3 / USB-C EXTERNES ALUMINIUM-SSD



XTRM PLUS / BENUTZERHANDBUCH



EIGENSCHAFTEN

- Stromversorgung über Bus, Plug-and-Play mit Thunderbolt- und USB-Verbindungen
- 40Gbps Thunderbolt 3-Modus mit Übertragungen von bis zu 2.700 MB/s
- 10Gbps USB (Gen 3.2 2x1)-Modus mit Übertragungen von bis zu 900 MB/s
- Gehäuse aus Aluminiumlegierung für Haltbarkeit und verbesserte Wärmeableitung
- Optionale Silikonhülle für Sturz- und Umweltschutz

Hinweis: Die tatsächliche Leistungsfähigkeit hängt von der Host-Hardware und der Anwendung ab. Es wird empfohlen, den Schreibcache zu aktivieren, falls erforderlich, um die beste Leistung des Laufwerks zu erzielen.


UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME

- Windows
- macOS
- Linux

LIEFERUMFANG

- Rocket XTRM Plus
- Thunderbolt™ 3 Kabel
- USB-Typ-A-auf-USB-Typ-C-Kabel
- Benutzerhandbuch

PRODUKTÜBERSICHT

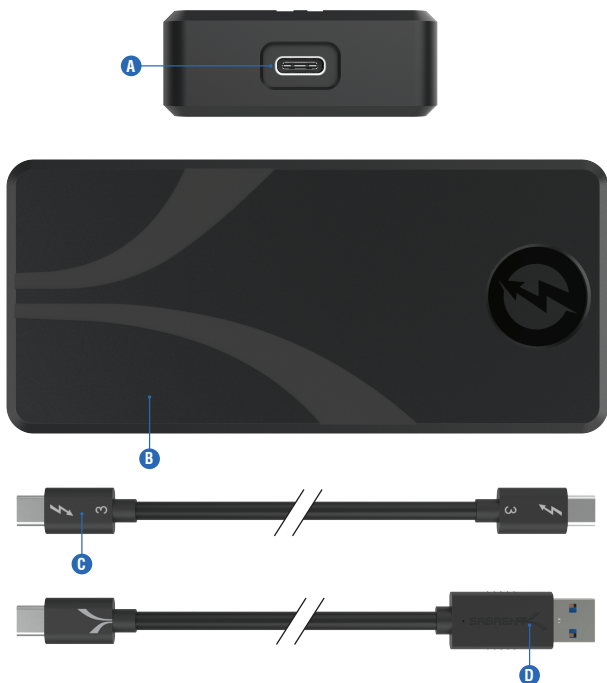


- A. USB-Typ-C Laufwerkeingangsport
- B. Rocket XTRM Plus SSD (Aluminiumgehäuse)
- C. Thunderbolt™ 3 Kabel
- D. USB-Typ-A-auf-USB-Typ-C-Kabel

ERSTE SCHRITTE



Schritt 1. Stecken Sie das TB3- oder USB-Typ-A-zu-USB-Typ-C-Kabel in den Eingangsanschluss des Laufwerks.

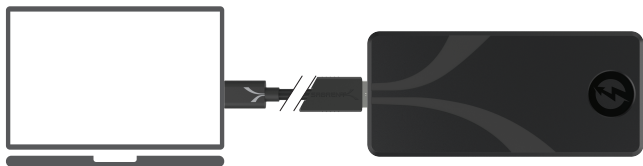

Schritt 2. Stecken Sie das andere Ende in einen kompatiblen Host-Anschluss und nutzen Sie das Laufwerk nach Wunsch.

DATEIFORMAT

Dieses Sabrent-Laufwerk ist mit dem exFAT-Dateisystem vorformatiert, das von aktuellen Versionen der Windows-, Mac- und Linux-Betriebssysteme unterstützt wird.

Hinweis: Daten, die in einem bestimmten Dateiformat oder Dateisystem formatiert sind, sind möglicherweise nicht mit bestimmten Betriebssystemen oder Computerkonfigurationen kompatibel. Dies bedeutet nicht, dass das Laufwerk nicht funktioniert. Falls erforderlich, kann es mit einem anderen Dateisystem formatiert werden, z. B. mit Datenträgerverwaltung, Festplattendienstprogramm, GParted oder einer ähnlichen Anwendung.

VERBINDUNGSDIAGRAMM – USB ODER THUNDERBOLT™ 3

Schließen Sie Ihr Sabrent Externes NVMe-SSD an Ihren Mac, Windows- oder Linux-PC an.


Denken Sie daran, dass USB Typ-C und Thunderbolt™ 3 nicht dieselbe Technologie sind. Sie teilen sich lediglich den gleichen Typ-C-Anschluss. Obwohl dieses Laufwerk mit beiden Technologien kompatibel ist, ist die Übertragungsgeschwindigkeit bei einer Thunderbolt™ 3-Verbindung höher.



ERSTE VERBINDUNG ÜBER THUNDERBOLT™ 3

Schließen Sie Ihr Sabrent-Externlaufwerk wie im Diagramm gezeigt an Ihren Computer an. Stellen Sie sicher, dass der Anschluss Ihres Computers das Thunderbolt™ 3-Logo aufweist. Andernfalls handelt es sich wahrscheinlich um einen Standard-USB-Typ-C-Anschluss.

Wenn Sie ein Thunderbolt™ 3-Gerät zum ersten Mal verwenden, kann es sein, dass Ihr Betriebssystem die Verbindung genehmigen muss. Wählen Sie in diesem Fall Immer verbinden und klicken Sie auf OK. Alternativ können Sie Jedes Mal fragen auswählen, wenn Sie dies aus Sicherheitsgründen bevorzugen.

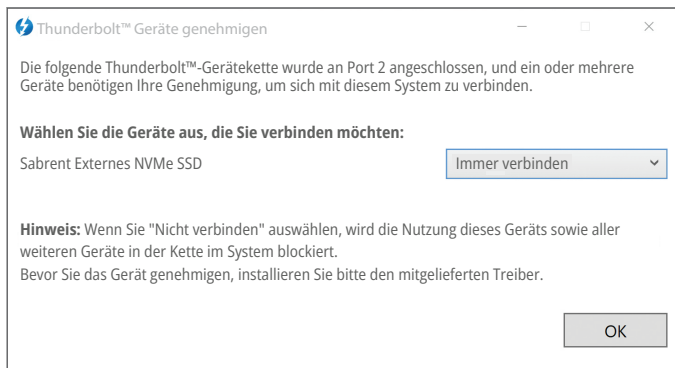

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ):

F. Sollte der Schreibcache für das Laufwerk aktiviert werden?

A. Ja. Dies gewährleistet die höchste Leistung und muss bei vielen Betriebssystemen, einschließlich Windows, manuell eingestellt/aktiviert werden.

F. Funktioniert dieses Laufwerk auch mit älteren Systemen und Anschlüssen?

A. Ja, das Rocket XTRM Plus funktioniert mit älteren USB-Anschlüssen, einschließlich 5Gbps (USB 3.2 Gen 1x1) und 480Mbps (USB 2.0). Das Laufwerk unterstützt die gängigsten Betriebssysteme und Geräte, aber Updates können für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlich sein.

F. Gibt es Bedenken hinsichtlich Stromversorgung oder Treibern?

A. Nein. Das Laufwerk wird über den Bus mit Strom versorgt und ist mit kompatiblen Systemen Plug-and-Play-fähig.

F. Wie funktioniert die Kühlung bei diesem Laufwerk?

A. Die Wärmeentwicklung des Laufwerks steht in Relation zu seinem Leistungsniveau und der Dauer der Arbeitsbelastung. Der Thunderbolt-Modus ist bei Dauerbetrieb am anspruchsvollsten. Das Rocket XTRM Plus wurde speziell für diese Art von Arbeitsbelastung entwickelt, die bei professioneller Inhaltserfassung und -erstellung üblich ist. Das Laufwerk hat einen guten Kontakt zum Aluminiumgehäuse, um die Wärmeableitung zu verbessern und Überhitzung zu vermeiden.

Hinweis: Es ist normal, dass die Leistung bei anhaltenden Arbeitsbelastungen aufgrund der Besonderheiten der NAND-Flash-Technologie abnimmt. Dies ist von thermischem Throttling zu unterscheiden.

Q. Nutzt das Rocket XTRM Plus die Host-Memory-Buffer-Funktion (HMB)?

A. Ja, das Rocket XTRM Plus kann die HMB-Funktion nutzen, wenn es mit einem geeigneten Thunderbolt-Host verbunden ist. Diese Funktion verwendet einen kleinen Teil des Systemspeichers, um die Leistung und Haltbarkeit des Laufwerks zu verbessern. HMB funktioniert nicht über USB.



**Bitte kontaktieren Sie unser Technisches
Support-Team für weitere Fehlerbehebungen**

Thunderbolt und das Thunderbolt-Logo sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken und Logos gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

WWW.SABRENT.COM