



ROCKET NANO 2242

M.2 PCIe Gen 4 NVMe SSD



GUIDE D'INSTALLATION DE LA SÉRIE SABRENT ROCKET NANO

FONCTIONNALITÉS

- SSD NVMe PCIe 4.0 rapide, conçu pour les systèmes et ports compatibles M.2 2242
- Grande capacité de stockage jusqu'à 4 To, simple face jusqu'à 2 To
- Vitesses séquentielles atteignant jusqu'à 7 300/6 400 Mo/s en lecture/écriture
- Performances aléatoires maximales en lecture/écriture : jusqu'à 950K/950K IOPS
- Faible consommation d'énergie avec une puissance de pointe inférieure à 6 W

SYSTÈMES D'EXPLOITATION COMPATIBLES

- Windows
- macOS
- Linux

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- SSD Rocket Nano 2242 M.2 PCIe Gen 4 NVMe


GUIDE D'INSTALLATION DU SABRENT ROCKET NANO M.2 NVMe SUR ORDINATEUR DE BUREAU COMME DISQUE PRINCIPAL (NOUVEAU SYSTÈME)

L'installation par un technicien professionnel en informatique de bureau est recommandée.

Avant de poursuivre l'installation, il est de votre responsabilité de consulter la politique de garantie ainsi que les instructions fournies par le fabricant de votre carte mère et de votre ordinateur afin de vous assurer que vous suivez les procédures appropriées pour installer votre périphérique de stockage. Certains fabricants peuvent annuler ou restreindre la garantie de votre carte mère ou de votre ordinateur si vous procédez à l'installation d'un nouveau périphérique de stockage. En poursuivant l'installation, vous acceptez donc d'assumer l'entière responsabilité en cas de non-respect des instructions du fabricant.

OUTILS ET COMPOSANTS NÉCESSAIRES

1. Un tournevis adapté au type de vis utilisé pour fixer le dispositif M.2, ainsi que l'outil approprié pour ouvrir votre ordinateur de bureau
2. Une vis pour fixer le dispositif M.2 à la carte mère.



Remarque :


La vis ou le matériel nécessaire pour fixer un dispositif M.2 à la carte mère peut être fourni avec votre carte mère. Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter le fabricant de votre carte mère ou de votre système informatique pour obtenir ces informations.

Remarque :

Selon le type de matériel utilisé par votre carte mère pour fixer un dispositif M.2, une vis de type entretoise pour carte mère peut être requise et être incluse avec la carte mère.


1. Sauvegardez vos données importantes avant de continuer. Par mesure de précaution, effectuez toujours une sauvegarde de vos données sur un autre périphérique de stockage et/ou dans le cloud avant que vous-même ou toute autre personne ne réalisiez des travaux sur votre système informatique.

2. Éteignez votre PC et préparez-le à l'installation du disque. Cela peut nécessiter de débrancher le câble d'alimentation de votre PC ou de couper l'alimentation via l'interrupteur de l'alimentation (PSU) pour une sécurité accrue. Vérifiez auprès du fabricant de votre système ou de votre carte mère la procédure de mise hors tension recommandée lors de l'installation de nouveaux composants.





3. Localisez le port M.2 sur votre carte mère.

Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre carte mère pour connaître l'emplacement précis et l'orientation du port M.2. Assurez-vous que le port prévu est compatible avec le disque avant de procéder à l'installation.

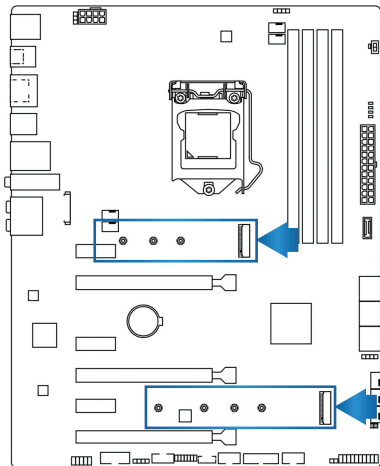

4. Insérez le **SSD Sabrent Rocket Nano M.2 NVMe** dans le port M.2, côté broches en premier, comme illustré ci-dessous (A).
5. Fixez l'extrémité opposée du **SSD Rocket Nano M.2 NVMe** à la carte mère à l'aide de la vis ou du matériel fourni, comme illustré ci-dessous (B).
6. Allumez votre PC et accédez au BIOS/UEFI de la carte mère. L'accès au BIOS/UEFI de votre carte mère se fait généralement en appuyant sur une touche ou une combinaison de touches du clavier connecté pendant les premières étapes du démarrage de votre système (« POST »). Veuillez consulter le manuel de votre carte mère ou de votre système pour connaître la combinaison exacte de touches.
7. Accédez aux paramètres de démarrage dans le BIOS/UEFI et configurez l'ordre de démarrage. Le BIOS/UEFI est généralement accessible via les touches DEL, ESC ou une touche de fonction (par exemple F2) pendant la phase POST du système. Une fois dans le BIOS/UEFI, allez dans les paramètres de l'ordre de démarrage et définissez votre support d'installation, logiciel de clonage ou autre utilitaire comme premier périphérique de démarrage.
8. Enregistrez les paramètres du BIOS/UEFI, quittez, puis laissez le système redémarrer pour continuer.

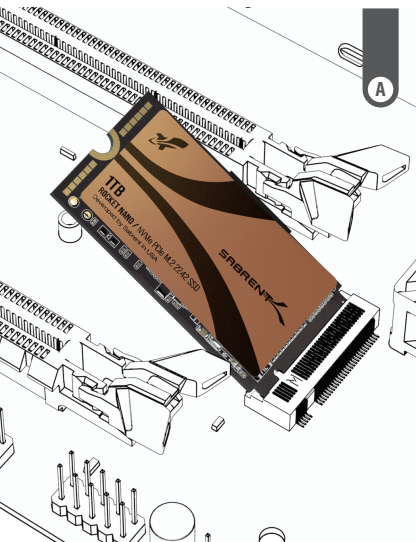

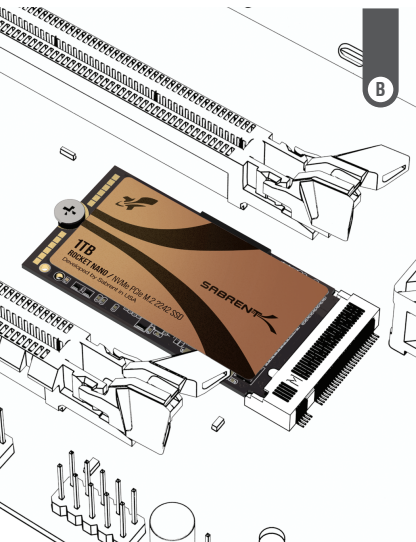

GUIDE D'INSTALLATION DU SABRENT ROCKET NANO M.2 NVME EN TANT QUE DISQUE SECONDAIRE

1. Connectez le **SSD Sabrent Rocket Nano M.2 NVMe** en tant que disque secondaire et démarrez Windows® à partir de votre disque existant.
2. Sous Windows 8® et versions ultérieures, déplacez la souris dans le coin inférieur gauche du bureau, faites un clic droit sur l'**icône Démarrer**, puis sélectionnez **Gestion des disques**.
3. Lorsque la fenêtre Gestion des disques s'ouvre, une fenêtre contextuelle devrait apparaître pour vous demander d'initialiser le SSD.
4. Sélectionnez MBR (Master Boot Record) ou GPT (GUID Partition Table), puis cliquez sur OK. MBR est préférable pour certains logiciels anciens, tandis que GPT convient mieux aux systèmes modernes.
5. Faites un clic droit dans la zone indiquée comme **Non alloué** et sélectionnez **Nouveau volume simple...**
6. L'**assistant Nouveau volume simple** s'ouvrira – cliquez sur **Suivant**.
7. Laissez la taille du volume au maximum (valeur par défaut), puis cliquez sur **Suivant**.
8. Choisissez une **lettre de lecteur**, puis cliquez sur **Suivant**.
9. Dans l'écran de **formatage de la partition**, définissez une **étiquette de volume** (le nom que vous souhaitez attribuer au disque), puis cliquez sur **Suivant**.
Le disque est maintenant formaté et prêt à l'emploi.

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)

Q. Avec quels systèmes et appareils ce disque est-il compatible?

R. Ce disque est un SSD NVMe standard conçu pour les ports M.2 acceptant les SSD avec clé M (M Key). Tout port prenant en charge les SSD M.2 2242 ou plus longs est compatible. Certains disposent d'un emplacement décalé pour les modèles 2242, d'autres peuvent nécessiter une rallonge. Cela inclut les boîtiers externes et les adaptateurs. Il n'est pas recommandé de modifier un port M.2 2230 pour utiliser ce disque.

De plus, le Rocket Nano 2242 est simple face jusqu'à 2 To, mais double face à 4 To. Le modèle 4 To peut donc ne pas convenir à tous les systèmes ou boîtiers. Veuillez vérifier la compatibilité avant d'effectuer l'installation.

Q. Ce disque est-il compatible avec les ports M.2 d'anciennes/nouvelles générations?

R. Oui. Ce disque est conçu pour un port M.2 PCIe 4.0 x4, mais il est également compatible avec les ports plus anciens ou plus récents, ainsi qu'avec ceux comportant moins de quatre lignes.

La vitesse sera réduite si le disque est installé dans un port plus ancien ou avec seulement une ou deux lignes PCIe.

Q. Ce disque prend-il en charge la technologie HMB (Host Memory Buffer)?

R. Oui. Cette fonction est prise en charge par tous les systèmes d'exploitation modernes ainsi que certains boîtiers utilisant les technologies Thunderbolt ou USB4. Avec les anciens boîtiers ou adaptateurs USB, les performances sont déjà limitées, donc la présence du HMB est moins importante.

Q. Quel est l'impact de ce disque sur l'autonomie de la batterie ?

R. Ce disque a été conçu pour être très économe en énergie grâce à son contrôleur et à sa mémoire NAND flash. Il peut également exploiter plusieurs modes basse consommation et veille, compatibles avec tous les systèmes d'exploitation modernes. Lors d'une utilisation standard ou pour le jeu, l'impact sur l'autonomie de la batterie devrait être minimal.

AVIS LÉGAL

SABRENT SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES PRODUITS, INFORMATIONS ET SPÉCIFICATIONS SANS PRÉAVIS.

Les produits et spécifications mentionnés sont fournis uniquement à titre de référence. Toutes les informations présentées ici peuvent être modifiées sans préavis et sont fournies « EN L'ÉTAT », sans aucune garantie. Ce document et toutes les informations qu'il contient demeurent la propriété exclusive de Sabrent. Les produits Sabrent ne doivent pas être utilisés dans les soins critiques, le maintien des fonctions vitales, les équipements médicaux, de sécurité ou dans toute autre application similaire où une défaillance du produit pourrait entraîner des blessures corporelles, la perte de vies humaines ou des dommages matériels. Ils ne doivent pas non plus être utilisés dans des applications militaires, de défense ou dans des marchés publics soumis à des conditions particulières. Pour plus d'informations, veuillez visiter Sabrent.com. Toutes les marques commerciales et déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs..

Copyright © 2020 Sabrent. Tous droits réservés.

SAUVEGARDE ET GARANTIE DES DONNÉES IMPORTANTES

Sabrent n'offre aucune garantie sur les données stockées sur ses produits, quelles que soient les circonstances. Sabrent décline toute responsabilité en cas de perte ou de tentative de récupération de données, qu'il s'agisse de dommages matériels ou psychologiques.

CHOC

Protégez l'appareil contre tout choc important. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement ou une perte de données.

DÉMONTAGE, DOMMAGES ET RETRAIT

Ne démontez pas le produit et ne retirez ni n'endommagez aucune étiquette ou autocollant apposé sur le produit. La garantie est annulée en cas de démontage, de dommages ou de retrait d'étiquettes.

Politique de garantie

SABRENT garantit à l'acheteur du produit dans son emballage scellé d'origine (« Vous ») que le produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication, sous réserve des conditions décrites ci-dessous, pendant LA PÉRIODE DE GARANTIE LIMITÉE, COMMENÇANT À LA DATE D'ACHAT DU PRODUIT.

En l'absence d'un justificatif d'achat valide, la période de garantie sera déterminée à partir de la date de fabrication. Si SABRENT détermine, à sa seule discrétion, que le produit présente des défauts de matériaux ou de fabrication et ne respecte pas les spécifications publiées pour une utilisation et une usure normales, et sous réserve des conditions et exceptions énoncées dans le présent accord, SABRENT procédera, à sa convenance : (1) au remboursement de la valeur marchande actuelle du produit au moment de la réclamation si le produit ne peut être réparé ou remplacé ; ou (2) à la réparation ou au remplacement du produit par un produit neuf ou reconditionné de capacité et de fonctionnalité égales ou supérieures.

En cas de remplacement, SABRENT peut fournir un produit d'occasion, réparé et testé selon ses propres spécifications. La garantie du produit réparé ou remplacé s'appliquera pour la durée restante de la garantie d'origine ou pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours, la durée la plus longue étant retenue. Le produit retourné dans le cadre du remplacement ne sera pas renvoyé à l'utilisateur. Il est recommandé de sauvegarder les données importantes. Cette garantie est personnelle et non transférable.

Étendue de la garantie limitée

La présente garantie NE s'applique PAS si: (i) le produit n'a pas été utilisé conformément aux instructions fournies; (ii) le produit n'a pas été utilisé selon sa fonction ou dans un environnement adapté; (iii) le défaut provient d'un produit, logiciel ou composant tiers, qu'il soit autorisé ou non; (iv) le défaut est dû à une mauvaise installation, des tests incorrects, un usage inapproprié, une négligence, une réparation non autorisée, une modification, un accident ou une cause externe; (v) toute autre circonstance que SABRENT considère comme une violation du présent

accord. Vous reconnaissez et acceptez que le produit n'est pas conçu pour être utilisé, sans limitation, dans des systèmes de maintien de la vie, des soins critiques, des dispositifs médicaux ou de sécurité, ou toute autre application où une défaillance pourrait entraîner des blessures corporelles ou la perte de vies humaines. De même, le produit ne doit pas être utilisé dans des applications militaires, de défense ou dans des marchés publics soumis à des conditions particulières. Par conséquent, SABRENT décline toute responsabilité liée à une telle utilisation du produit, et vous assumez tous les risques associés à ce type d'utilisation. La garantie SABRENT NE couvre PAS les frais liés au démontage, au remontage ou à la récupération de données des SSD pour réparation ou remplacement. Elle ne couvre pas non plus les produits, par exemple:

- mal emballés ou expédiés, y compris l'utilisation d'un emballage non homologué;
- ayant subi des modifications, des altérations ou des dommages physiques, y compris des rayures profondes;
- avec des étiquettes ou codes-barres SABRENT modifiés ou supprimés;
- avec boîtier SSD ouvert;
- avec des sceaux de garantie ou numéros de série altérés ou manquants.

Cet appareil a été testé et est conforme à la partie 15 du règlement FCC. Uniquement pour usage en intérieur. Avertissement FCC: toute modification non expressément approuvée peut annuler l'autorisation d'utilisation de cet appareil.

Avertissement Proposition 65 – État de Californie (États-Unis uniquement)

AVERTISSEMENT: Ce produit contient des substances chimiques reconnues par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

Période de Garantie du Produit

Référence Produit	Capacité	Période de Garantie
SB-2742-1TB	1000Go	Garantie standard de 1 an sans enregistrement du produit.
SB-2742-2TB	2000Go	Garantie de 5 ans avec enregistrement gratuit du produit dans les 90 jours suivant l'achat.
SB-2742-4TB	4000Go	

Pour enregistrer votre produit, veuillez visiter
<https://www.sabrent.com/product-registration/>



**Veillez contacter notre équipe de support technique
pour une assistance supplémentaire en cas de problème**

WWW.SABRENT.COM