



ROCKET XTRM PLUS

THUNDERBOLT™ 3 / USB-C SSD EXTERNE EN ALUMINIUM



XTRM PLUS / MANUEL D'UTILISATION



CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation par bus, Plug-and-Play avec connexions Thunderbolt et USB
- Mode Thunderbolt 3 à 40 Gbps avec des transferts jusqu'à 2 700 Mo/s
- Mode USB (Gen 3.2 2x1) à 10 Gbps avec des transferts jusqu'à 900 Mo/s
- Boîtier en alliage d'aluminium pour une durabilité et une meilleure dissipation thermique
- Étui en silicone en option pour une protection contre les chutes et les risques environnementaux

Remarque: Les niveaux de performance réels dépendent du matériel hôte et de l'application. Il est recommandé d'activer le cache d'écriture, si nécessaire, pour obtenir les meilleures performances du disque.


SYSTÈMES D'EXPLOITATION COMPATIBLES

- Windows
- macOS
- Linux

CONTENU DU PAQUET


- Rocket XTRM Plus
- Câble Thunderbolt™ 3
- Câble USB Type-A vers USB Type-C
- Manuel d'utilisation

APERÇU DU PRODUIT

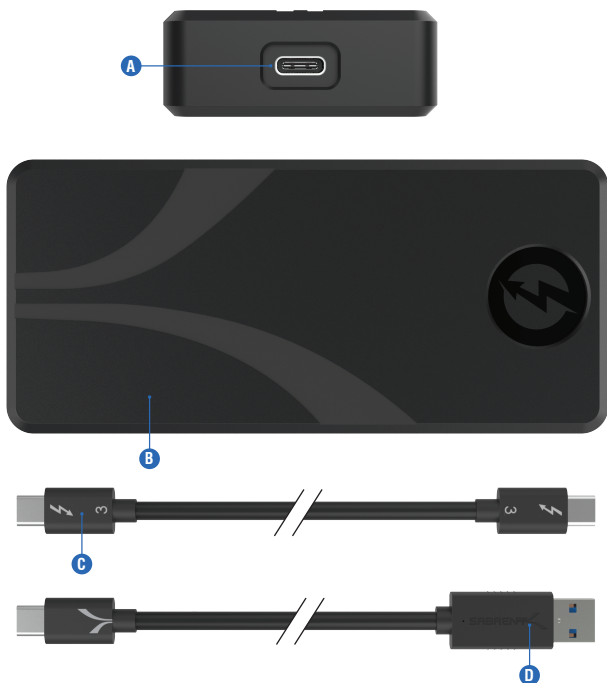


- A. Port d'entrée USB Type-C
- B. SSD Rocket XTRM Plus (boîtier en aluminium)
- C. Câble Thunderbolt™ 3
- D. Câble USB Type-A vers USB Type-C

DÉMARRAGE

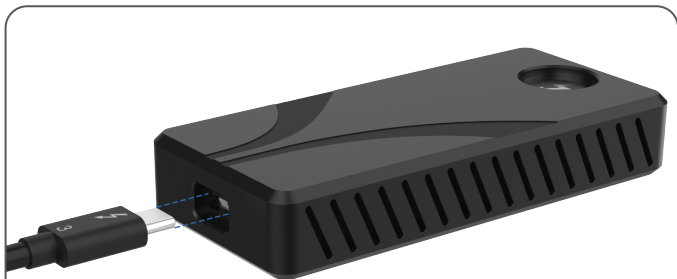

Étape 1. Insérez le câble TB3 ou USB Type-A vers USB Type-C dans le port d'entrée du disque.

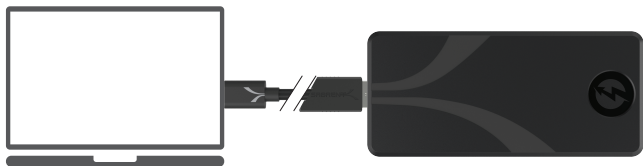

Étape 2. Insérez l'autre extrémité dans un port hôte compatible et utilisez le disque comme souhaité.

FORMAT DE FICHIER


Ce disque Sabrent est préformaté avec le système de fichiers exFAT, qui est pris en charge par les versions actuelles des systèmes d'exploitation Windows, Mac et Linux.

Remarque: Les données formatées dans un format de fichier ou un système de fichiers spécifique peuvent ne pas être compatibles avec certains systèmes d'exploitation ou configurations informatiques. Cela ne signifie pas que le disque ne fonctionne pas. Si nécessaire, il peut être reformaté avec un autre système de fichiers à l'aide de Gestion des disques, Utilitaire de disque, GParted ou une application similaire.

SCHÉMA DE CONNEXION – USB OU THUNDERBOLT™ 3

Connectez votre SSD NVMe externe Sabrent à votre PC Mac, Windows ou Linux.


N'oubliez pas que USB Type-C et Thunderbolt™ 3 ne sont pas la même technologie. Ils partagent simplement le même connecteur Type-C. Bien que ce disque soit compatible avec les deux technologies, la vitesse de transfert sera plus élevée en utilisant une connexion Thunderbolt™ 3.

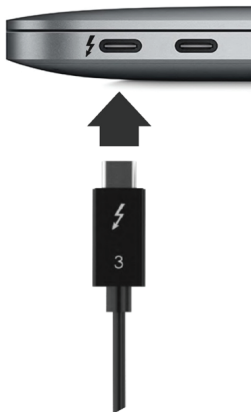

PREMIÈRE CONNEXION VIA THUNDERBOLT™ 3

Connectez votre disque externe Sabrent à votre ordinateur comme indiqué dans le schéma. Assurez-vous que le port de votre ordinateur affiche le logo Thunderbolt™ 3, sinon il s'agira probablement d'un port USB Type-C standard.

Lors de la première utilisation d'un périphérique Thunderbolt™ 3, votre système d'exploitation peut demander une approbation de connexion. Si c'est le cas, sélectionnez "Toujours connecter" et cliquez sur "OK". Vous pouvez également choisir "Demander à chaque fois" si vous souhaitez renforcer la sécurité.

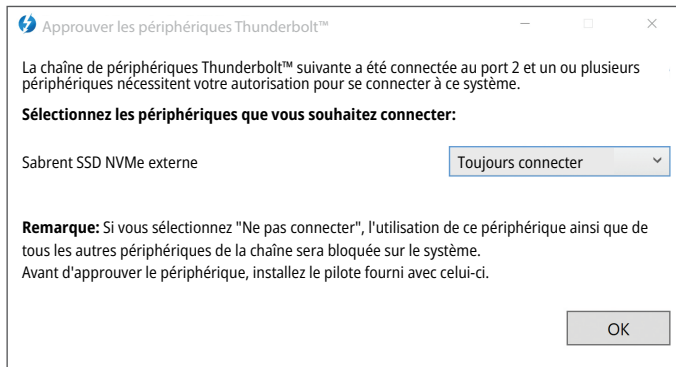

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS:

Q. La mise en cache en écriture doit-elle être activée pour le disque?

R. Oui. Cela garantit le plus haut niveau de performance et peut nécessiter une activation manuelle sur de nombreux systèmes d'exploitation, y compris Windows.

Q. Ce disque fonctionne-t-il également avec d'anciens systèmes et ports?

R. Oui. Le Rocket XTRM Plus est compatible avec les anciens ports USB, y compris 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1x1) et 480 Mbps (USB 2.0). Le disque prend en charge les systèmes d'exploitation et appareils les plus courants, mais des mises à jour peuvent être nécessaires pour un fonctionnement optimal.

Q. Y a-t-il des préoccupations concernant l'alimentation ou les pilotes?

R. Non. Le disque est alimenté par le bus et fonctionne en plug-and-play avec les systèmes compatibles.

Q. Comment fonctionne le refroidissement de ce disque ?

R. La production de chaleur du disque dépend de son niveau de performance et de la durée de la charge de travail. Le mode Thunderbolt est le plus exigeant, en particulier avec des écritures prolongées. Le Rocket XTRM Plus a été conçu spécifiquement pour ce type de charge de travail, notamment pour les professionnels du traitement et de la création de contenu. Le disque est en contact direct avec un boîtier en aluminium pour améliorer le transfert de chaleur et éviter la surchauffe.

Remarque : Il est normal que les performances diminuent lors de charges de travail prolongées en raison des spécificités de la technologie NAND flash. Cela est distinct du throttling thermique.

Q. Le Rocket XTRM Plus utilise-t-il la fonction Host Memory Buffer (HMB)?

R. Le Rocket XTRM Plus est capable d'utiliser la fonction HMB lorsqu'il est connecté à un hôte Thunderbolt approprié. Cette fonctionnalité utilise une petite quantité de mémoire système pour améliorer les performances et l'endurance du disque. HMB ne fonctionne pas via USB.



**Veillez contacter notre équipe d'assistance technique
pour toute aide supplémentaire au dépannage**

Thunderbolt et le logo Thunderbolt sont des marques commerciales d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques et logos appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

WWW.SABRENT.COM